

VX-L330X

Key Features

- 3,300 lumens Brightness
- 10000:1 Contrast
- XGA(1024x768) Basic resolution
- 0.63" 3LCD
- x1.2 manual zoom, focus
- 3.2kg
- Corner keystone correction
- Curved Correction
- 10W speaker
- Quick Power Off



Specification


모델명(Model Name)		VX-L330X
투사방식(Display Technology)		0.63" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기(Brightness)		3,300 lumens
명암비(Contrast)		10000:1
해상도(Native resolution)		XGA 1024x768
화면비(Aspect ratio)		4:3
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	23040052
	타입(Type)	218W
	수명(Lifetime)	10000 hrs(Eco) / 4000 hrs(Normal)
기본렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	F 1.60-1.76 (f=19.16~23.02mm)
	투사비율(Throw ratio)	1.48-1.78:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	Vertical ±30° Horizontal ±15°
	줌(Zoom)	Manual x1.2
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		코너키스톤, 곡선보정
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 300"
입력 단자(Input)		2 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 2 X HDMI(MHL) 1 X RCA(Composite) 1 X Stereo mini jack(Audio) 1 X 2RCA(L/R) Audio
출력 단자(Output)		1 X 15-pin Mini D-sub(RGB IN2 Share) 1 X Stereo mini jack(Audio)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WSXGA+, WUXGA, MAC
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		5 ~ 40°C
스피커(Speaker)		10W
팬 소음(Fan Noise)		38.9 dB(Normal) / 34.9 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		270W(Normal) / 180W(Eco) / 0.5W(Stand-by)
규격(Size)		(W)347 x (H)109 x (D)257 mm
무게(Weight)		3.2kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


VX-L330X



Terminals

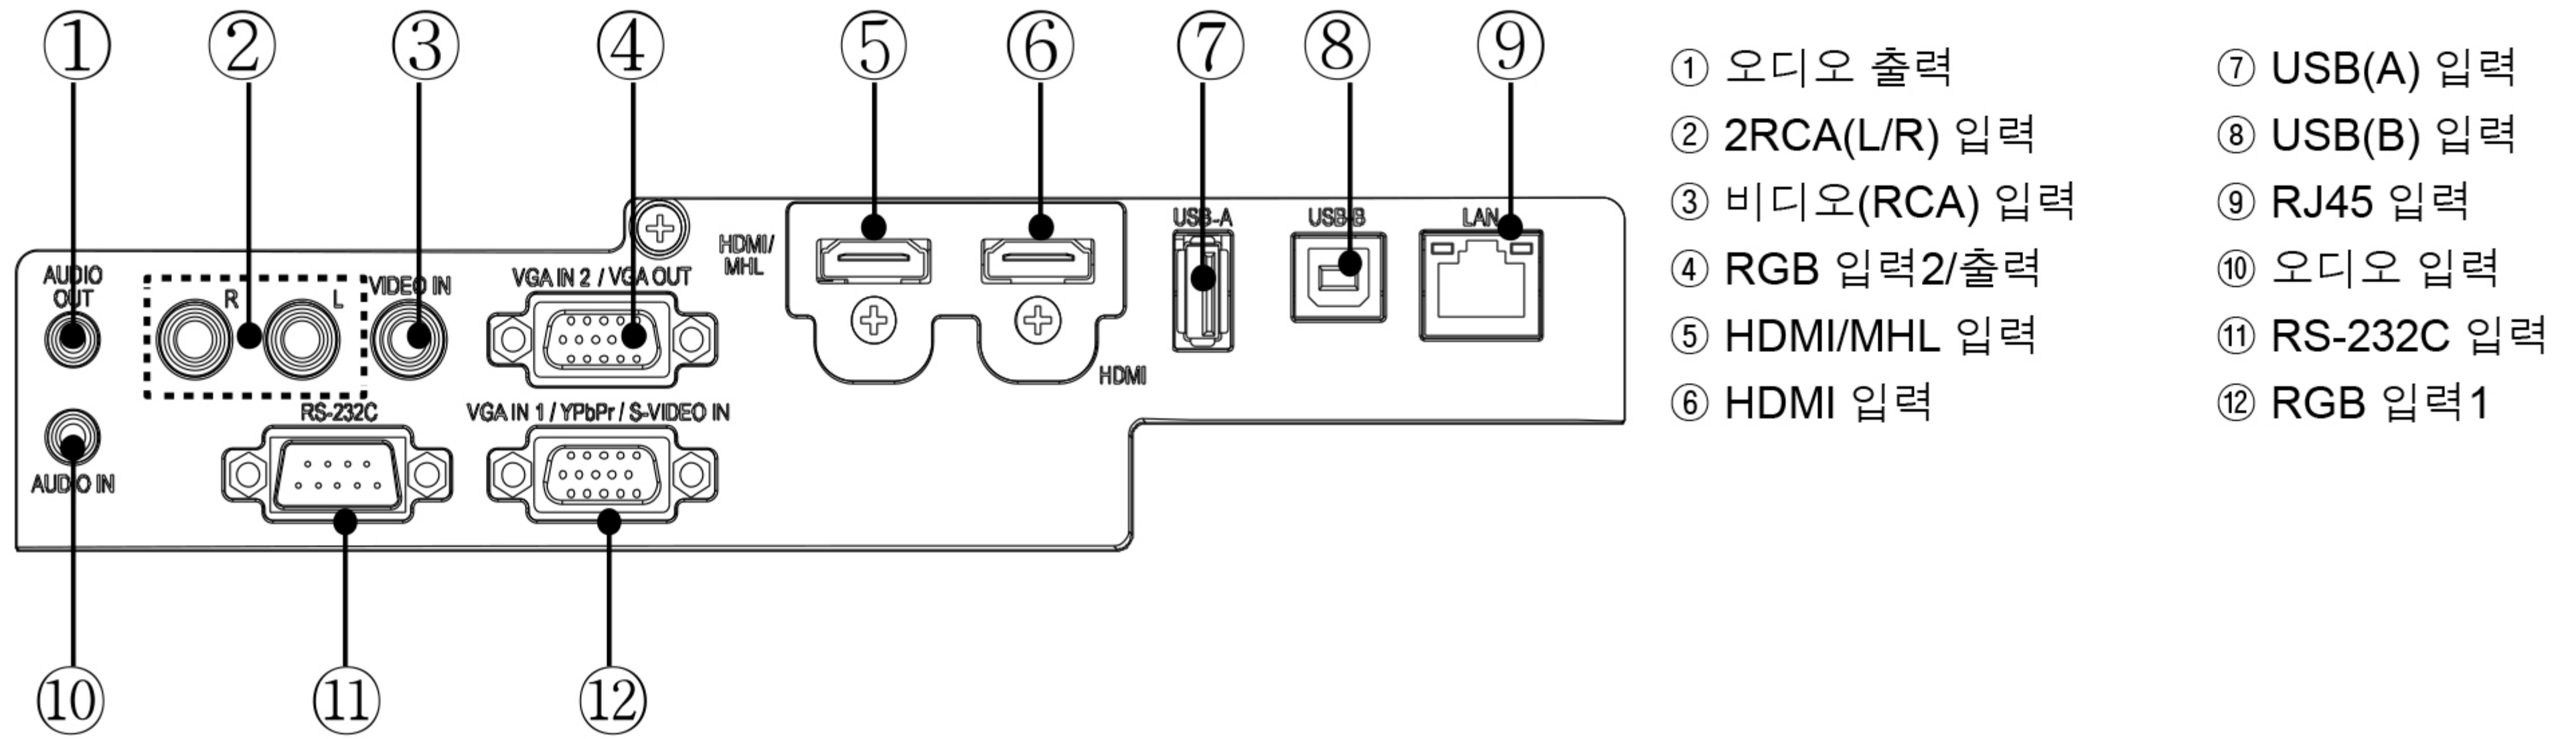

Dimension

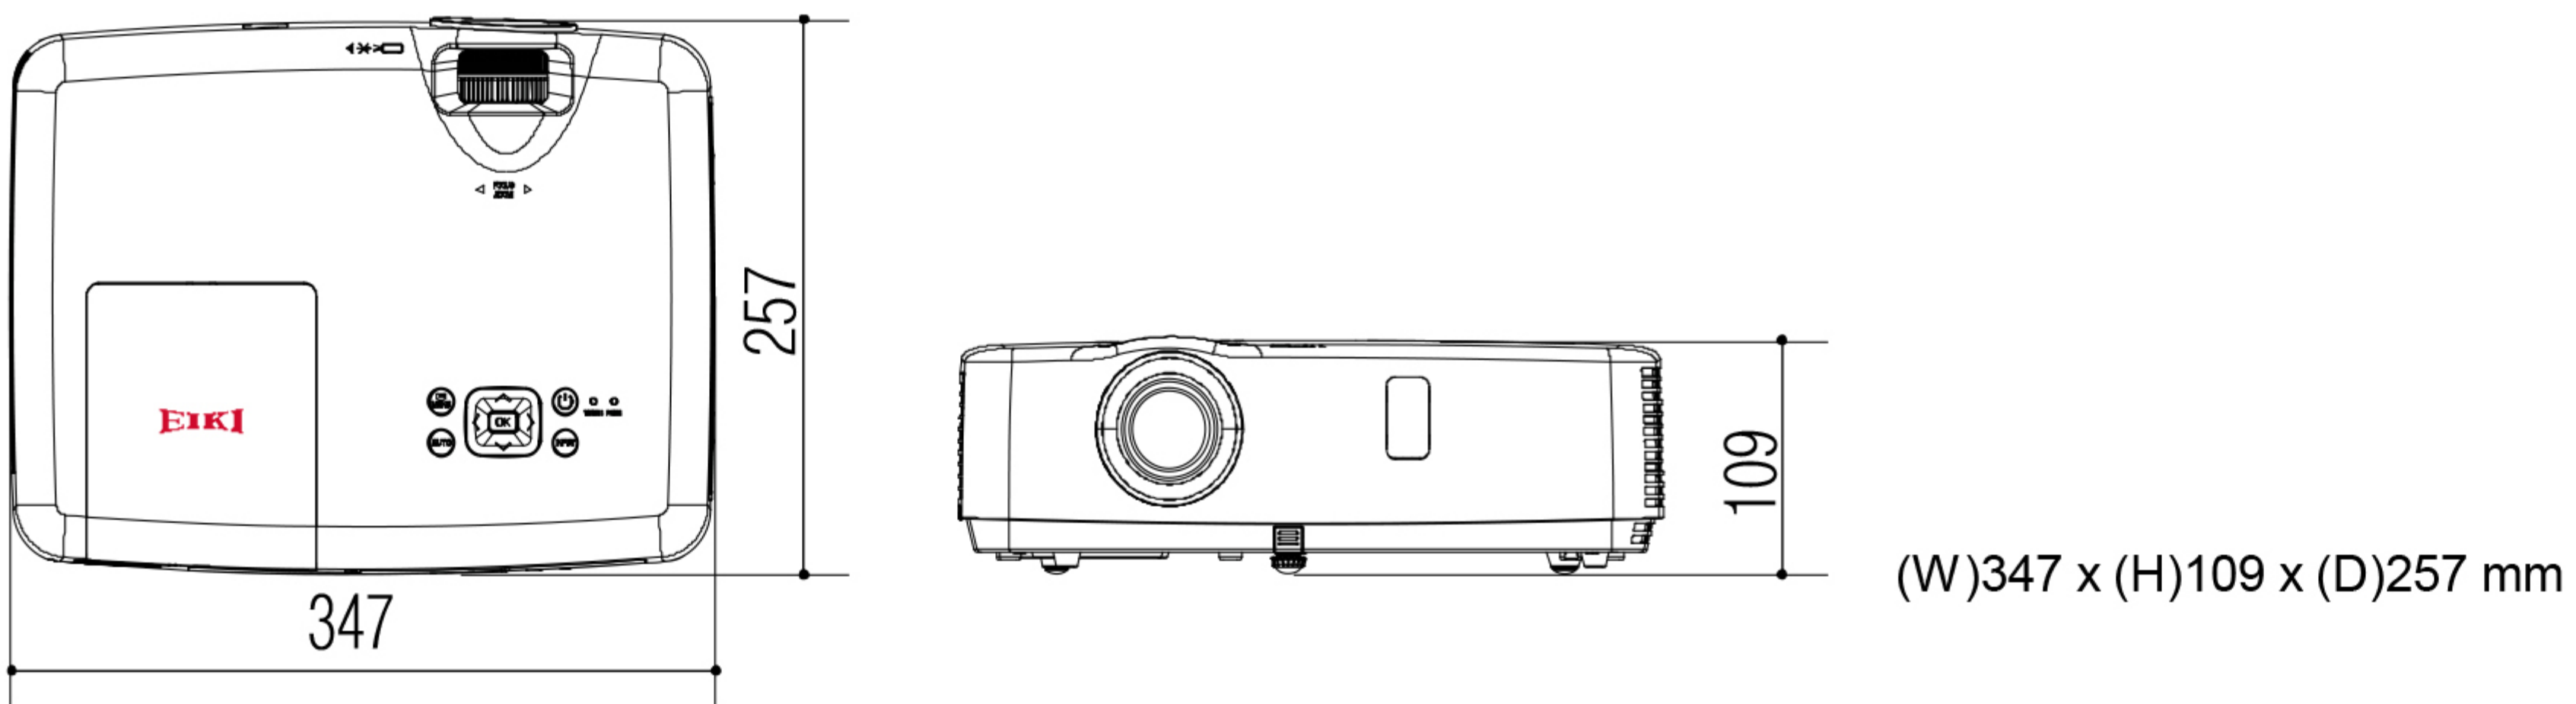

Throw Distance

렌즈명	VX-L330X	
F값	F 1.6-1.76	
초점거리	f=19.16~23.02mm	
투사거리비율	1.48-1.78:1	
줌/포커스	x1.2 Manual	
해상도	XGA (1024x768) 4:3	
인치	최소	최대
40	1.2	1.5
60	1.8	2.2
80	2.4	2.9
100	3.0	3.6
120	3.6	4.4
150	4.5	5.5
180	5.4	6.6
200	6.1	7.3
250	7.5	9.1
300	9.1	10.9

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.