

EK-400XA



Key Features

- 5,500 lumens Brightness
- 12500:1 Contrast
- XGA(1024x768) resolution
- 0.7" 1Chip DMD
- Crestron RoomView™, AMX, LAN control
- HDMI, DisplayPort Digital connectivity with HDCP
- 3.8kg
- x1.5 Zoom lens
- 3W speaker
- Digital zoom: 50~400%
- Easy maintenance
- 3D Fuction




Specification

모델명(Model Name)	EK-400XA	
투사방식(Display Technology)	0.7" 1Chip DMD	
밝기(Brightness)	5,500 lm	
명암비(Contrast)	12500:1 (Dynamic Eco mode)	
해상도(Native resolution)	XGA 1024x768(786,432 pixels)	
화면비(Aspect ratio)	4:3	
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	5811118436-SEK
	타입(Type)	310W
	수명(Lifetime)	4000 hrs(Eco) / 3000 hrs(Normal)
렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	F 2.42-2.97 (f=20.9~31.05mm)
	투사비율(Throw ratio)	1.43-2.14:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	Vertical ±40°
	줌(Zoom)	Manual x 1.5
	포커스(Focus)	Manual
중형왜곡보정(Geometric correction)	-	
화면사이즈(Diagonal)	30 ~ 300"	
입력단자(Input)	2 X 15pin D-sub(RGB) 2 X HDMI 1 X Display Port 1 X S-Video 1 X RCA(Composite) 1 X 3D Sync 1 X ϕ3.5 Stereo Audio 1 X 2RCA(L/R) Audio	
출력단자(Output)	1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X ϕ3.5 Stereo Audio 1 X DC12V(Trigger)	
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)	1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X USB Type B	
입력 신호(Input signal)	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC WSXGA+, WXGA+, WXGA	
비디오 포맷(Video Formats)	NTSC / PAL / SECAM 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i/p	
작동 온도(Temperature)	5 ~ 35°C	
스피커(Speaker)	3W	
팬 소음(Fan Noise)	40 dB(Normal) / 35 dB(Eco)	
정격 전압(Operating voltage)	AC 100-240V, 50/60Hz	
소비 전력(Power consumption)	370W(Nomal) / 300W(Eco) / 0.5W(Stand-by)	
규격(Size)	(W)334 x (H)120.8 x (D)267.6 mm	
무게(Weight)	3.8kg	


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Terminals

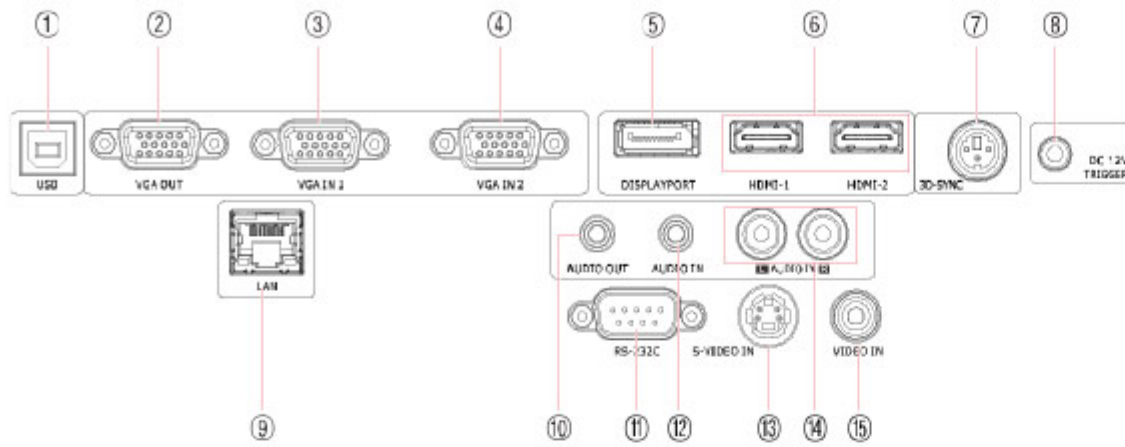

- ① USB Type B 입력
- ② RGB 출력
- ③ RGB 입력1
- ④ RGB 입력2
- ⑤ Display Port 입력
- ⑥ HDMI 입력1,2
- ⑦ 3D Sync 입력
- ⑧ 12V DC출력(Trigger)
- ⑨ RJ45 입력
- ⑩ 오디오 출력
- ⑪ RS232컨트롤 입력
- ⑫ 오디오 입력
- ⑬ S-VIDEO 입력
- ⑭ 오디오(L/R) 입력
- ⑮ 비디오 입력

Dimension

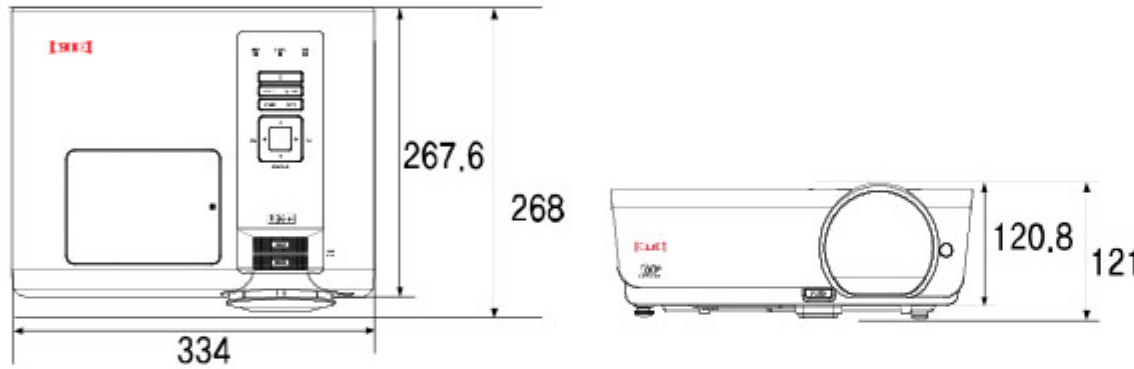

(W)334 x (H)120.8 x (D)267.6 mm

Throw Distance

렌즈명	EK-400XA	
F값	F 2.42-2.97	
초점거리	f=20.9~31.05mm	
투사거리비율	1.43-2.14:1	
줌/포커스	x1.5 Manual	
해상도	XGA (1024x768) 4:3	
인치	최소	최대
40	-	1.74
60	1.74	2.61
80	2.32	3.48
100	2.90	4.35
120	3.48	5.22
150	4.35	6.52
180	5.22	7.83
200	5.80	8.70
250	7.25	10.88
300	8.70	-

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.