

EK-500U

WUXGA Middle Class LCD Projector

EIKI
Eiki grows with you

비즈니스와 교육을 위한 최고의 파트너 고휘도 설치형 프로젝터



EK-500U 5100 lm XGA (1024 x 768)

주요 특징

- 고휘도 & 고명암비 프로젝터
EK-500U : 밝기 5100 lm , 명암비 2500:1*
- 장수명 램프 채용(일반: 3000시간, 에코: 4000시간)
- 360도 설치 지원 가능
- 상하좌우 렌즈 슈프트
- 다목적 디지털 입력단자 (HDMI x 2*2 , DVI-D x 1)
- 옵션렌즈 5종
- 도난방지 바
- RJ45 : 네트워크 모니터링*3 & 제어
- 측면에 위치한 필터와 램프 위치- 쉬운 유지보수
- 자동 설정 기능
- 10W 스피커 탑재
- WUXGA - VGA 지원

*1. 다이내믹 모드, 아이리스 On 사용가능


*2. EK-500U 전용

*3. EK-500U 전용.

■ 유연한설치


• 렌즈 슈프트

EK-500U
V : +/- 60% , H : +/- 30%

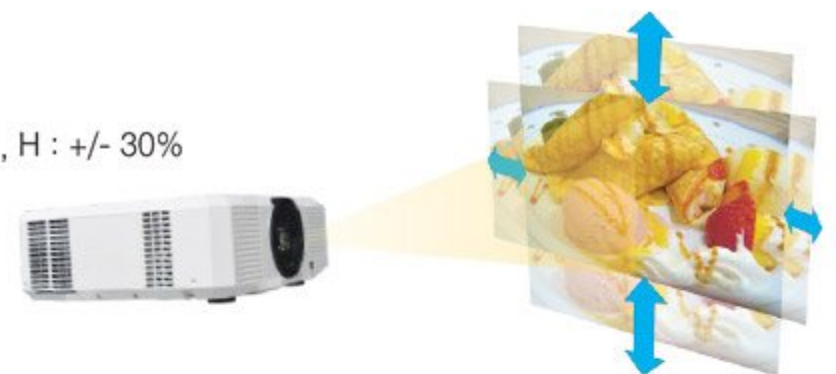

• 360도 설치 지원 가능

수직으로 360도 설치가 가능하여
다양한 위치를 수용할 수 있습니다.



• 코너키스톤 보정



① 왜곡된 화면 ② 상하를 조정합니다.



③ 일반 사각형 화면으로 보정 완료

EK-500U WUXGA Middle Class LCD Projector

■ 후면단자

EK-500U



■ 외형 크기

W x H x D 481 x 179 x 418 mm



■ 램프(23040051)



■ 상단 제어판



■ 옵션렌즈

타입	Short Fixed	Short Zoom	Standard Zoom	Long Zoom	Long Zoom
모델명	AH-E22010	AH-E22020	AH-E21010	AH-E23010	AH-E23020
이미지					
줌	Fixed	Power x1.3	Power x1.8	Power x1.35	Powered x1.36
F 값	1.8	2.0 - 2.6	1.8 - 2.6	2.2 - 2.8	2.2 - 2.8
초점 길이(f:mm)	12.4	19.3 - 24.9	24.0 - 43.2	45.6 - 73.8	70.3 - 119.5

■ 전용 리모컨



■ 상세사양

모델명	EK-500U
디스플레이 타입	0.76" 3LCD
해상도	1,920 x 1,200
화면비	16 : 10
밝기	5,100 lm
명암비	2,500 : 1
램프 소비전력	350 W
램프 수명 (Eco / Normal)	4,000 / 3,000 시간
화면 사이즈	40" - 300"
이미지 폭	0.9 - 6.5 m
렌즈 (AH-E21010)	F = 1.8 - 2.6, f = 24 - 43.2 mm
줌 (AH-E21010)	Manual x1.8
투사 거리 (최소-최대)	1.2 - 17 m
투사 비율 (AH-E21010)	1.44 - 2.62 : 1
렌즈 쉬프트 (AH-E21010)	V: ±60%, H: ±30%
키스톤 보정	V: ±15°
프로젝터 고도 조정	최대 5°
스캐닝 주파수	Auto : H Sync, 15 - 100 kHz, V Sync, 48 - 85 Hz
도트 클럭	160 MHz
투사 방향	일반, 후면(Rear), 천정, 후면 + 천정
컴퓨터 : 호환성	WUXGA - VGA
비디오 : 호환성	480 i/p, 576 i/p, 720p, 1080 i

모델명	EK-500U	
입력 단자	HDMI	HDMI x 2 (MHL x 1)
	DVI-D	DVI-D x 1
	VGA	5BNC x 1, D-sub 15 x 1
	Composite Video	BNC x 1
	S-Video	Min Din-4 pin x 1
	PC Audio, Analog	3.5 mm Stereo Mini Jack x 3
	AV Audio, Analog	2RCA (L / R) x 1
	Memory Viewer	USB type A x 1
	USB Monitor	Micro USB x 1
	출력 단자	VGA
Audio, Analog		3.5 mm Stereo Mini Jack x 1
제어 단자	RS232	D-sub 9 x 1
	Micro USB	Micro USB x 1
	유선 리모컨	3.5 mm Stereo Mini Jack IN x 1 / OUT x 1
네트워크 (LAN) 단자	RJ45 x 1	
내장 스피커	Mono 10.0 W x 1	
소음 (Eco / Normal)	32 dB / 36 dB	
외형크기 (W x H x D)	481 x 179 x 418 mm	
무게 (With AH-E21010)	10.5 kg	
전원 공급	100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
전원 소비전력	Eco / Normal	360 W / 480 W
	대기모드	0.5 W
발열량	1,638 BTU	
사용자 유지보수	램프, 필터	
기본 액세서리		사용자 매뉴얼(CD-ROM), 퀵 스타트 가이드
		AC 전원 코드, VGA 케이블 (D-sub 15),
		리모컨 (AA 건전지 x 2 포함)

Talk to your EIKI Dealer... the "pro" in projectors.

EIKI
Eiki Industrial Co., Ltd.

DAHAE

경기도 부천시 석천로 345 부천테크노파크 301동 804호
TEL : 02-2677-2034 · FAX : 02-2677-2044
(주)다해씨엔에스 · URL : <http://www.eiki.co.kr>

Specifications subject to change without notice.
2016 EIKI Industrial Co., Ltd. Printed in Japan.