

# EIP-WSS3100

WXGA Ultra Short Throw Projector



## 단거리에서 더욱 큰 화면 제공! 프로젝터의 영역을 초월한 초단초점 프로젝트


EIP-WSS3100	3100 lm	WXGA (1280 x 800)	



### 주요 기능

- 3100안시의 밝기 제공
- 3D Ready
- 인터랙티브 기능으로 투사된 이미지 위에 전자칠판 기능 지원 (Option:IK-US10)
- 10W 스피커 탑재
- 장수명 램프 채용 (ECO Mode: 4000시간)
- 램프와 필터가 측면에 위치하여 쉽고 편리한 유지보수
- 보안 : Security Bar, PIN code lock, Security Lock
- RJ-45(유선네트워크) 단자 탑재  
네트워크를 통한 모니터링 및 컨트롤 가능
- Crestron RoomView® 와 AMX 호환  
\*Crestron 로고는 Crestron Electrics,Inc. 의 고유 상표 입니다.
- VGA ~ UXGA(1600 X 1200) , MAC 호환

### ■ 초단초점 프로젝트의 장점

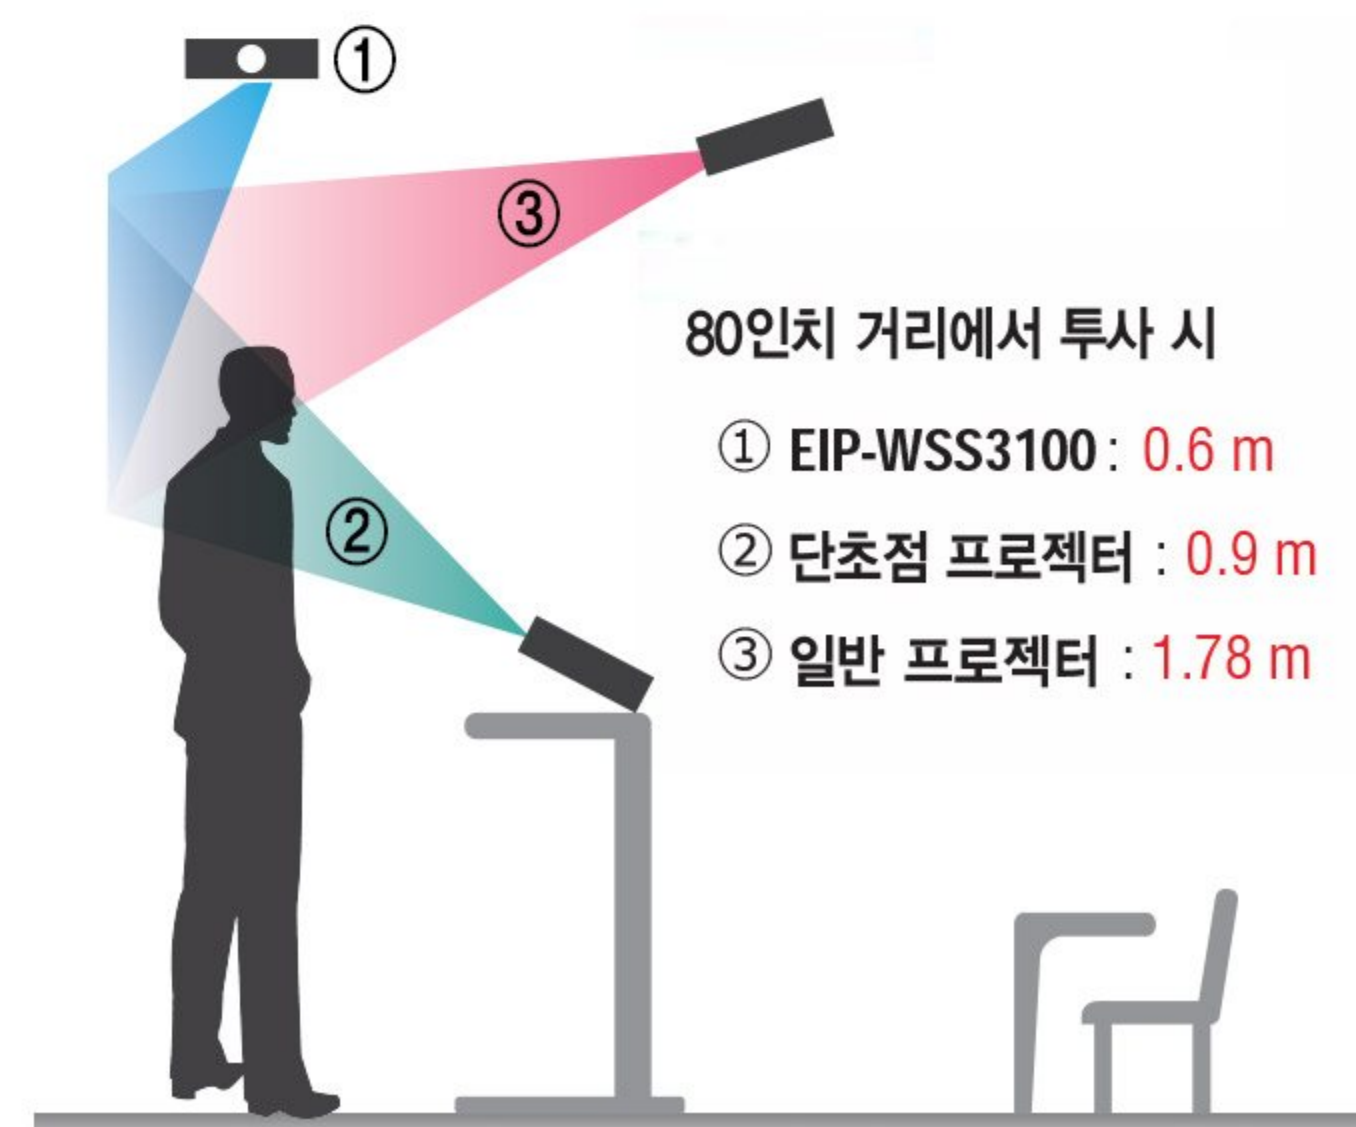

- 초단초점 프로젝트는 단거리에서 큰 영상을 제공하는 투사방식으로 회의실, 전시 부스 및 디스플레이 된 유리 등 작은 공간에서도 사용할 수 있습니다.
- 초단초점 프로젝트에서 투사된 영상은 발표자의 뒤로 위치하게 됩니다. 따라서 눈부심을 방지하여 보다 편안한 프리젠테이션이 가능합니다.
- 발표자의 뒤로 영상이 투사되기 때문에 발표자는 화면에서 가까운 거리에서 프리젠테이션이 가능하며 그림자 없는 깨끗한 영상을 제공할 수 있습니다. 초단초점 프로젝트는 프로젝트와 스크린 사이의 거리를 최소화 할 수 있습니다.

### EIP-WSS3100+ IK-US10(Optional)


스크린 사이즈	프로젝터 거리
	EIP-WSS3100
70인치	51.7 cm
75인치	55.6 cm
80인치	59.6 cm
85인치	63.7 cm
90인치	67.7 cm
95인치	71.8 cm
100인치	75.9 cm



### ■ 제어장치 컨트롤 패널



### 리모컨

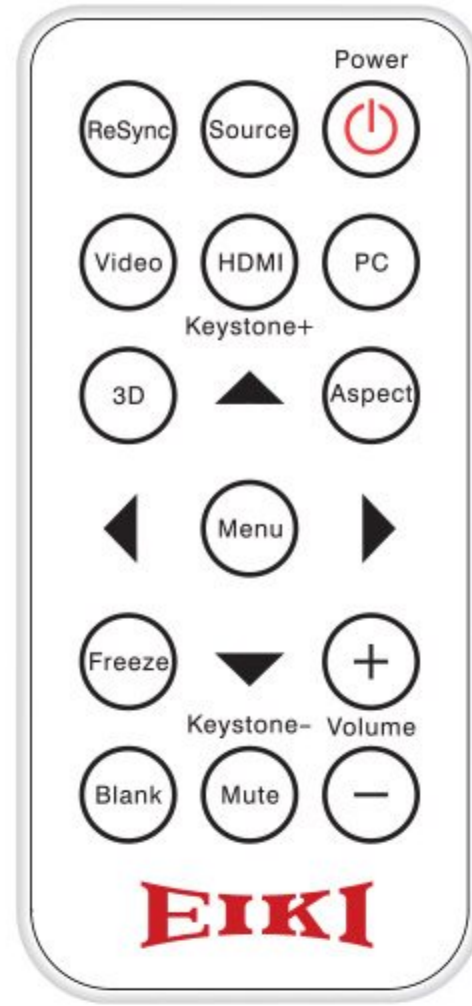

### ■ 후면단자



- ① 마이크 ② Audio(L/R)1 ③ Audio(L/R)2 ④ Video
- ⑤ Audio 입력 ⑥ RGB 입력 ⑦ RS232 컨트롤 ⑧ DC Out 12V
- ⑨ Audio 출력 ⑩ S-video ⑪ Audio 입력 ⑫ RJ-45
- ⑬ RGB 입력 ⑭ RGB 출력 ⑮ HDMI ⑯ Mini USB

### ■ 제품사양

모델	EIP-WSS3100
디스플레이시스템	DLP시스템
밝기(ANSI Lumens)	3100 ANSI Lumens
색상 재현력	1.07 억만 칼라
명암비	8,000 : 1 (최대 명암비 모드)
램프 수명(예코/일반)	4,000 / 3,000 시간
램프전력	280 W
패널 사이즈	0.65" DMD 1chip
스크린 픽셀	1,280 x 800
총 픽셀	1,024,000 (1,280 x 800 )
화면 비율	16 : 10
줌	고정
스크린 사이즈	70 - 100 inch
이미지 가로	517 - 759 mm
투사거리(최소 - 최대)	0.52 - 0.76m
투사거리비율	0.35 : 1
전면 엘리베이션 조정	5.9° 이상
상하 키스톤	최대 ± 15°
스캐닝 주파수	자동: H Sync, 30 - 100 kHz, V Sync, 50 - 120 Hz
도트클럭	170 MHz
이미지 방향	일반, 반전, 역상
로컬 컨트롤	Full Function
리모컨 컨트롤	무선 (Infra Red) x 1
컴퓨터 기본 해상도	1,280 x 800
컴퓨터 : 호환성	Full HD - VGA
컴퓨터 : 포맷	1,600 x 1,200 ~ 640 x 480
비디오 : 시스템 호환성	NTSC / PAL / SECAM
비디오 : 호환성	480 i/p, 576 i/p, 720p, 1080 i/p
비디오 : 지원 포맷	일반 4 : 3, 와이드 스크린 16 : 9

### Interactive function

EIP-WSS3100으로 프로젝션된 화면을 터치스크린으로 사용할 수 있습니다.


간단하고 사용자 친화적으로 제작된 인터랙티브 도구모음은 모음은 화면에 글씨 및 그림을 쉽게 그릴 수 있는 편리한 기능으로 보다 더 효과적이고 즐거운 수업과 프리젠테이션이 가능합니다.

IK-US10  
Interactive Unit     Pointer&Pen

PC + EIP-WSS3100 + IK-US10  
= Interactive Whiteboard!

프로젝터만으로도 전자칠판기능이 가능합니다.

### ■ 외형크기

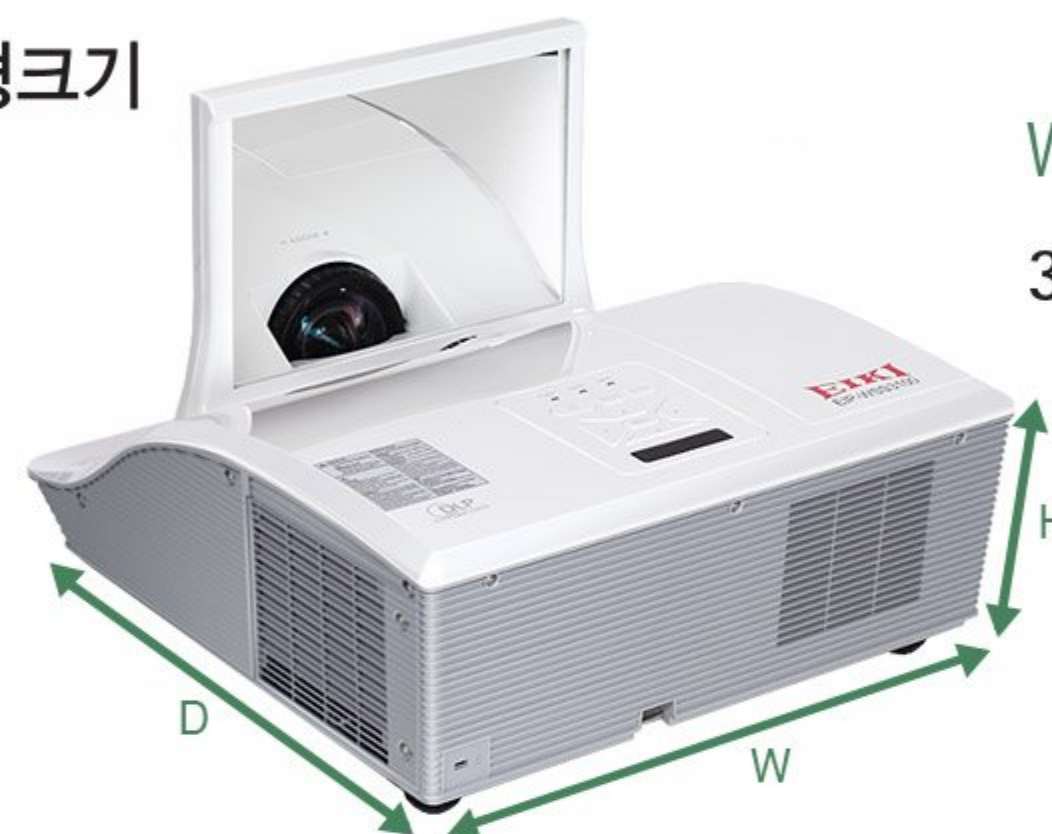

W x H x D

357 x 135 x 367 mm

**(Hg)**  
Lamp Contains Mercury.  
Do not put in trash.  
Dispose-of-as  
Hazardous  
Waste, according to the  
laws in your jurisdiction.

모델	EIP-WSS3100	
입력신호	아날로그	D-sub15 x 2
	디지털	HDMI x 1
	컴포지트	RCA x 1
	S-Video	Min Din 4 pin x 1
	PC 오디오, 아날로그	3.5mm Mini-Stereo Jack x 2
	AV 오디오, 아날로그	RCA(R/L) x 2
	USB display	Mini USB(B) Type x 1
출력신호	마이크	3.5mm Mini-Stereo Jack x 1
	아날로그	D-sub15 x 1
	오디오, 아날로그	3.5mm Mini-Stereo Jack x 1
	RS232	D-sub9 for wired remote function and service
네트워크(LAN)	RJ-45 x 1	
사운드 : 스피커	10 W	
팬 소음(예코/일반)	33/37dB	
외형크기 (W x H x D)*	357 x 135 x 367 mm	
무게	8.0 kg	
패키지 사이즈(H x W x D)	465 x 355 x 455 mm	
패키지 무게	10 kg	
전원공급	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz	
소비전력(예코/일반)	290 / 350 W	
대기전력	0.5W / 6.0W (네트워크 OFF / ON )	
열	1,195 BTU(301.3 Kcal )	
전원코드	1.8m	
전기 안정 규정 준수	UL, CB	
전자기기 호환성	FCC ClassB, CE Mark	
사용자 관리	오염 필터 교체, 램프 교체	
기본 약세사리	사용자 매뉴얼 CD-ROM, 퀵 스타트 가이드	
	전원 코드(1.8m), RGB 케이블 Dsub15(1.8m)	
	무선 리모컨(CR2025 건전지)	

\* 돌출부 제외



경기도 부천시 석천로 345 부천테크노파크 301동 804호  
 TEL : 02-2677-2034 · FAX : 02-2677-2044  
 (주)다해씨엔에스 · URL : http://www.eiki.co.kr

Talk to your EIKI Dealer... the "pro" in projectors.

Specifications subject to change without notice.  
 2013 EIKI Industrial Co., Ltd. Printed in Japan.