

EK-610U / EK-612X

WUXGA / XGA Large Class 1chip DLP Projector

EIKI
Eiki grows with you

프로페셔널 영상미를 지닌 설치 전용 프로젝터



DLP 디스플레이 방식은 전 세계 주요 디지털 극장에서 볼 수 있는 영상 기술로 선명한 화질과 생생한 화면의 구현이 가능하며 색번짐이나 얼룩번짐이 없습니다.



EK-610U

6500 lm

WUXGA (1920 x 1200)

EK-612X

7000 lm


XGA (1024 x 768)

주요 기능

■ 고급 설치 기능


■ 360도 설치 가능

EK-610시리즈는 360도 직각 구성으로 설치를 지원합니다.

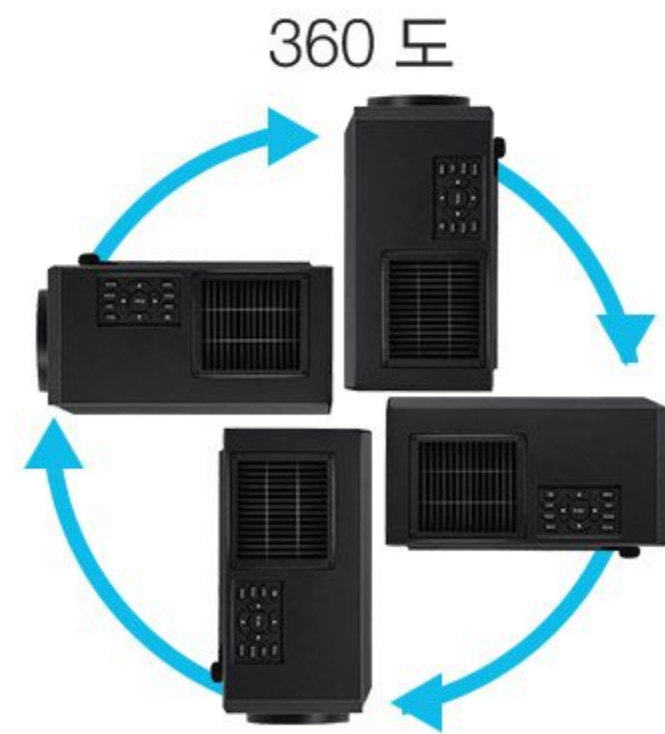

■ 와핑(Warping) 기능

와핑 기능은 기둥, 구형 물체 등 왜곡된 화면에 영상을 투사할 수 있습니다.

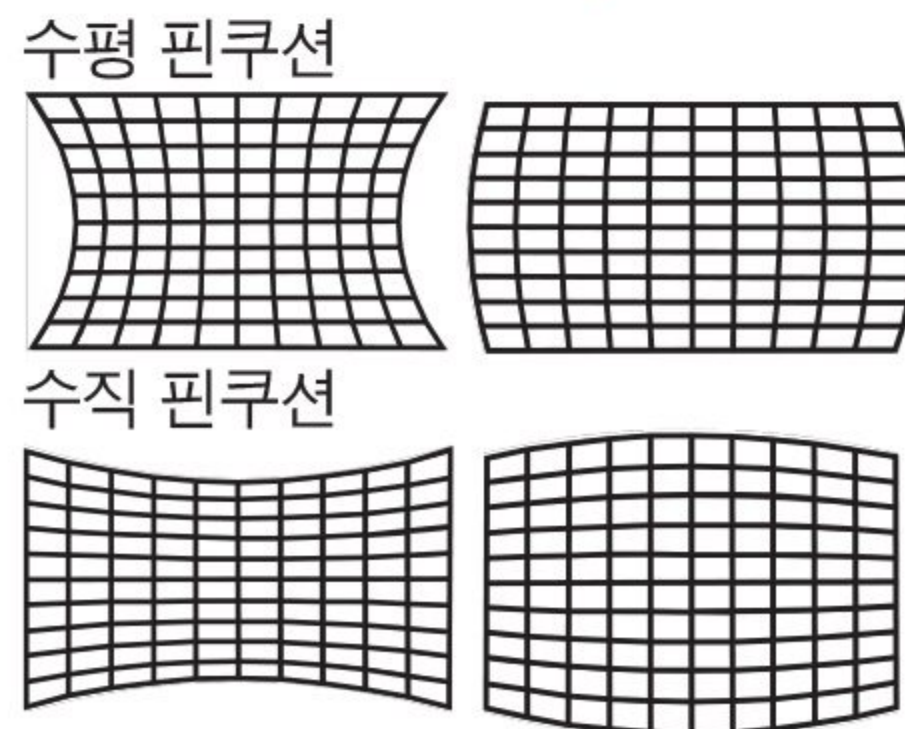

■ 상하 좌우 키스톤

상하 : +/- 20도, 좌우 : +/- 20도

■ 상하좌우 렌즈시프트

상하 : +/- 50 %, 좌우 : +/- 15 %

■ 옵션렌즈 5종

투사 비율 0.75 : 1 to 5.50 : 1 for EK-610U
0.79 : 1 to 5.78 : 1 for EK-611W
0.78 : 1 to 5.70 : 1 for EK-612X

■ 디지털 입력단자

■ HDBaseT, HDMI, DVI

■ 다양한 기능

■ 메카니컬 셔터

■ WUXGA - VGA 및 MAC 호환

■ 먼지 필터

■ 네트워크(LAN) 제어

원격 제어 및 프로젝터의 모니터링은 유선 및 무선 LAN을 통해 사용할 수 있습니다.

(Wi-Fi 동글 AH-B34020: 옵션구매)
또한, Crestron Electronics 제어장치와 관련 소프트웨어를 지원합니다.
(예시, RoomView®)



Optional Wi-Fi Dongle AH-B34020

■ 후면 단자



- ① RS-232C ② Component (Y/Pb/Pr and RGB) ③ REMOTE IN
- ④ LAN ⑤ USB for Wi-Fi Dongle (Wireless LAN)
- ⑥ USB for SERVICE (Firmware Upgrade) ⑦ HDBaseT ⑧ HDMI
- ⑨ VGA IN ⑩ VIDEO IN (Composite Video) ⑪ DVI-D

■ 외형 크기



W x H x D
453 x 207 x 390 mm

■ 리모컨



■ 램프
(SP.75A01GC01)

■ 필터

(51.8SG09G001)



■ 옵션렌즈

타입	Short 1			Short 2			Standard			Long			Long		
모델번호	AH-A22010			AH-A22020			AH-A22030			AH-A21010			AH-A23010		
이미지															
적용 모델	EK-610U	EK-611W	EK-612X	EK-610U	EK-611W	EK-612X	EK-610U	EK-611W	EK-612X	EK-610U	EK-611W	EK-612X	EK-610U	EK-611W	EK-612X
투사 비율	0,75-0,95:1	0,79-1,00:1	0,78-0,99:1	0,95-1,22:1	1,00-1,28:1	0,99-1,26:1	1,22-1,53:1	1,28-1,61:1	1,26-1,58:1	1,52-2,92:1	1,60-3,07:1	1,58-3,00:1	2,90-5,50:1	3,04-5,78:1	3,00-5,70:1
줌 비율	x 1,26			x 1,28			x 1,25			x 1,9			x 1,9		
초점 길이	11,11 - 14,06 mm			14,03 - 17,96 mm			18,07 - 22,59mm			22,56 - 42,87 mm			42,60 - 80,90 mm		
투사 거리	0,81-6,13 m	0,83-6,45 m	0,79-6,03 m	1,02-7,88 m	1,08-8,27 m	1,01-7,68 m	1,31-9,89 m	1,38-10,40 m	1,28-9,63 m	1,64-18,87 m	1,72-19,84 m	1,61-18,29 m	3,12-35,54 m	3,27-37,35 m	3,05-34,75 m

* EK-610의 우수한 영상을 얻을 수 있습니다.

■ 상세사양

모델명	ES-DX71
디스플레이 타입	0.7" 1chip DMD
해상도	XGA (1024 x 768)
화면비	4 : 3
밝기	7000 lm
명암비	4400 : 1
프로젝터 램프	465W
램프 수명 (예코/일반)	2000 / 1500 시간
스크린 사이즈	50 - 300 inch
줌 & 포커스	
투사 거리 (최소-최대)	렌즈에 따라 다름 (위 표를 참조하세요)
투사 거리 비율	
렌즈 시프트	상하 : +/- 50% , 좌우 : +/- 15% (전동)
키스톤 보정	상하 : +/- 20도, 좌우 : +/- 20도
프로젝터 엘리베이션 보정	최대 12도
스캐닝 주파수	H sync: 15.7 - 91.1 kHz, V sync: 24 - 85 Hz
도트 클럭	162 MHz
이미지 방향	일반, 천정, 마운트, 후면
리모트 컨트롤	무선 (적외선) x1
컴퓨터 : 호환성	WUXGA - VGA
비디오 : 호환성	480 i/p, 576 i/p, 720p, 1080 i/p

모델명	ES-DX71	
입력 단자	HDBaseT	RJ45 x 1
	HDMI	HDMI (version 1.4 a) x 1
	DVI	DVI-D x 1
	VGA	D-sub 15 pin x 1
	컴포넌트	RCA x 3 (Y/Pb/Pr and RGB)
	컴포지트 비디오	RCA x 1
제어 단자	LAN 제어	RJ45 x 1
	리모트 컨트롤 입력	Mini jack (3.5mm) x 1
	시리얼 포트 (RS232C)	D-sub 9 pin x 1
	Wi-Fi	USB Type A x 1
	서비스	USB Type mini B x 1 *1
팬 소음 (예코/일반)	34 dB / 39 dB	
외형크기 (W x H x D)	453 x 207 x 390 mm (돌출부 제외)	
무게	14 kg (렌즈제외)	
정격 전압	100 - 240 V , 50 / 60 Hz	
소비 전력	예코/일반	450W / 580W
	대기 *2	< 0.5W
발열량	1,979 BTU	
기본 약세서리	AC 전원 코드, VGA 케이블, 리모컨 + 건전지(AAAx2), 퀵 스타트 가이드, 안전가이드	

*1 : 펌웨어 업그레이드 용 *2 : 네트워크 모드가 아닐 경우

Talk to your EIKI Dealer... the "pro" in projectors.

EIKI
Eiki Industrial Co., Ltd.

DAHAE

경기도 부천시 석천로 345 부천테크노파크 301동 804호
TEL : 02-2677-2034 · FAX : 02-2677-2044
(주)다해씨엔에스 · URL : <http://www.eiki.co.kr>

Specifications subject to change without notice.
2016 EIKI Industrial Co., Ltd. Printed in Japan.