

VX-L560X / VX-L500U

XGA / WUXGA Portable High Performance Projector

EIKI
Eiki grows with you

비즈니스와 교육을 위한 높은 밝기와 기능



VX-L560X	5600 lm	XGA (1024 x 768)
VX-L500U	5000 lm	WUXGA (1920 x 1200)



주요 특징

- 명암비 8,000 : 1 (IRIS on & ECO 모드)
- 다목적 입/출력 단자 (2 HDMI, 2 VGAs, USB-A / B)
- x1.6 줌 렌즈 채용
- 상하 좌우 렌즈쉬프트
- 상하좌우 키스톤 & 코너 키스톤
- 정전기 필터
- LAN 제어
Crestron Room view / AMX Device discovery / PJ Link
- 쉬운 유지보수 교체
(상단에 위치한 램프와 측면에 위치한 필터)
- 빠른 전원 Off
- 10W 스피커 탑재
- WUXGA - VGA 지원

■ 유연한 설치


렌즈 쉬프트

VX-L560X 상하 : +/- 40% , 좌우 : +/- 10%

렌즈 쉬프트 이미지



코너 키스톤

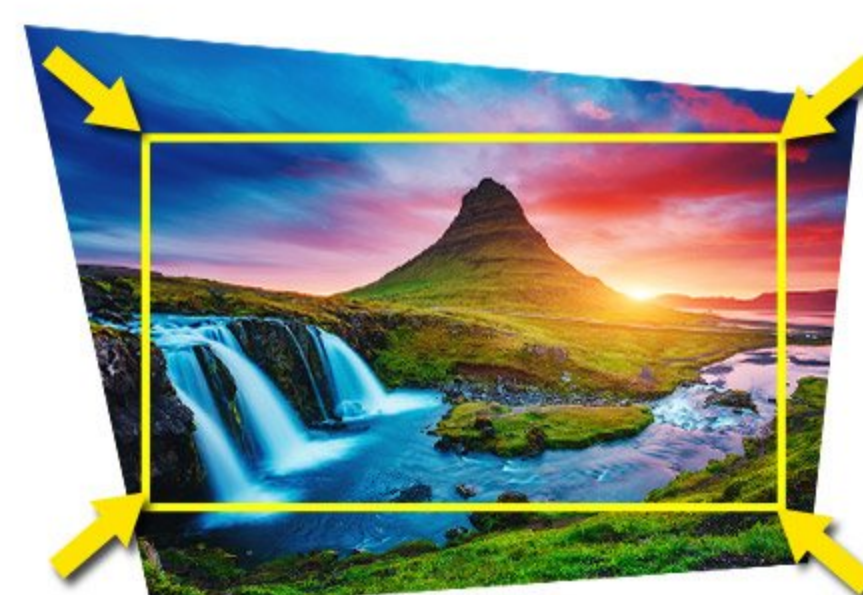


곡선 보정



EK-302X XGA Portable High Performance Projector

■ 후면 단자

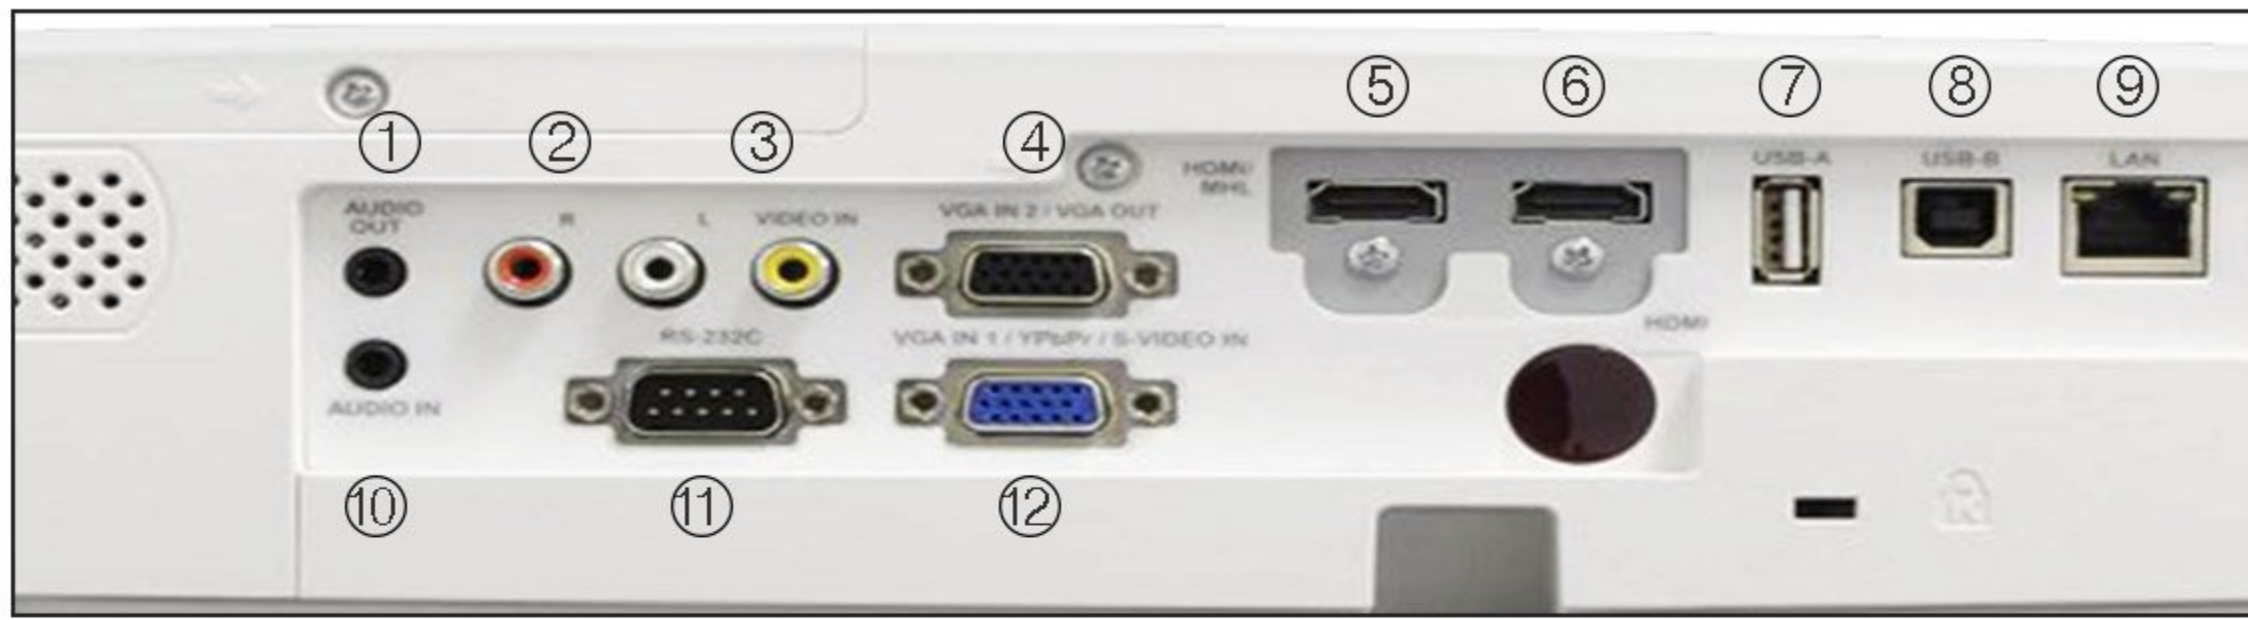

- ① AUDIO OUT ② AUDIO IN (VIDEO-L / R) ③ VIDEO
- ④ VGA IN 2 / VGA OUT ⑤ HDMI / MHL ⑥ HDMI
- ⑦ USB-A ⑧ USB-B ⑨ LAN ⑩ AUDIO IN ⑪ RS232C
- ⑫ VGA IN 1 / YPbPr / S-Video

■ 외형 크기




W x H x D
395 x 128 x 318 mm

■ 상세 사양

모델명	EK-302X	
디스플레이 시스템	0.64" 3LCD	
밝기	5,000 lm	
해상도	WUXGA (1,920 x 1,200)	
화면비	16 : 10	
명암비	8,000 : 1 (with IRIS on & ECO 모드)	
램프 소비전력	280 W	
램프 수명 (Eco / Normal)	4,000 / 3,000 시간	
화면 사이즈	40" - 300"	
이미지 폭	0.9 - 6.5 m	
렌즈 (F 값 / 초점거리)	F = 1.65 - 2.25, f = 18.2 - 29.38 mm	
줌 배율	Manual x1.6	
투사 거리 (최소 - 최대)	1.1 - 13.7 m	
투사 비율	1.3 - 2.1 : 1	
렌즈 쉬프트	V: ±45%, H: ±10%	
키스톤 보정	V: ±30°, H: ±15°, 코너 키스톤	
프로젝터 고도 조정	최대 10°	
투사 방향	일반, 후면(Rear), 천정, 후면 + 천정	
스캐닝 주파수	Auto : H Sync, 15 - 100 kHz, V Sync, 48 - 85 Hz	
도트 클럭	150 MHz	160 MHz
컴퓨터 : 호환성	WUXGA - VGA	
비디오 : 호환성	480 i/p, 576 i/p, 720p, 1080 i/p	

■ 상단 제어판

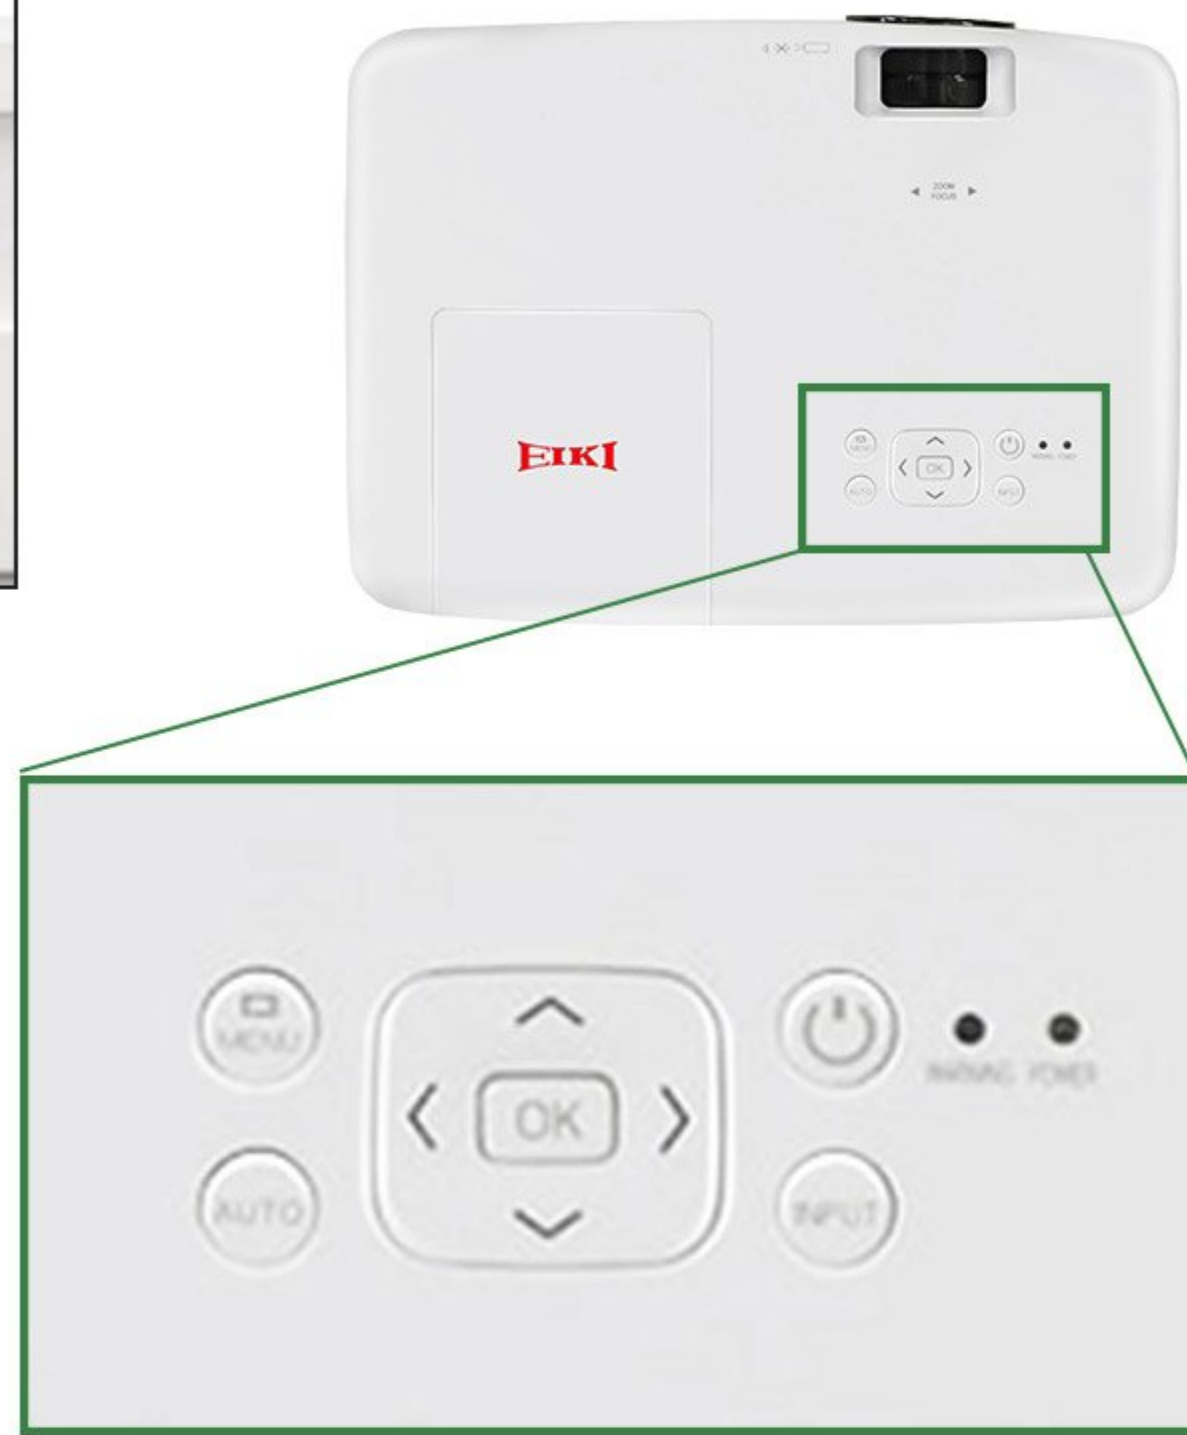

■ 리모컨



■ 램프(23040049)



■ 필터(63340044)



모델명	EK-302X	
입력 단자	HDMI 1	HDMI x 1
	HDMI 2	HDMI / MHL x 1
	VGA 1	D-sub 15 pin x 1 (Share with Component / S-Video)
	VGA 2	D-sub 15 pin x 1 (Share with Monitor out)
	Component	D-sub 15 pin x 1 (Share with VGA 1 / S-Video)
	S-Video	D-sub 15 pin x 1 (Share with VGA 1 / Component)
	Composite Video	RCA x 1
	PC Audio, Analog	3.5 mm Stereo Mini Jack x 1
	AV Audio, Analog	2RCA(L / R) x 1
	USB	USB Type A x 1*1, Type B x 1*2
출력 단자	VGA	D-sub15 pin x 1 (Share with VGA 2)
	Audio, Analog	3.5 mm Stereo Mini Jack x 1
제어 단자	LAN	RJ45 x 1
	RS232C	D-sub 9 pin x 1
내장 스피커	Mono 10.0 W x 1	
소음 (Eco / Normal)	33 dB / 40 dB	
외형 크기 (W x H x D)	395 x 128 x 318 mm	
무게	4.5 kg	
전원 공급	100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
전원 소비전력	일반 345W, 대기모드 <0.5W, LAN제어-대기모드 <3.0W	
발열량	1,177 BTU	
기본 약세서리	AC 전원 코드, 리모컨 + 건전지(AAAx2), VGA 케이블 (1.5m), 퀵 스타트 가이드	

*1 : USB Type A : 뷰어

*2 : USB Type B : USB-A to USB-B 케이블을 이용한 화면 표시 서비스 사용

Talk to your EIKI Dealer... the "pro" in projectors.

EIKI
Eiki Industrial Co., Ltd.


DAHAE

경기도 부천시 석천로 345 부천테크노파크 301동 804호
TEL : 02-2677-2034 · FAX : 02-2677-2044
(주)다해씨엔에스 · URL : <http://www.eiki.co.kr>

Specifications subject to change without notice.
2016 EIKI Industrial Co., Ltd. Printed in Japan.