

EK-350U

WUXGA LCD HLD LED Portable Projector

EIKI

Eiki grows with you

HLD LED 기술을 사용한 혁신적인 3LCD 프로젝터



ColorSpark  3LCD 

EK-350U **4500lm** **WUXGA (1920x1200)**

주요 기능

- 25,000시간 HLD LED 광원 수명
- HLD LED의 밝고 선명한 이미지
- HLD LED의 빠른 전원 ON/OFF
- 디지털 단자
HDBaseT x1, HDMI x2 (HDMI 2-MHL 호환)
- 유연한 설치
 - 360도 투사 가능 (상하 좌우)
 - 렌즈스윙 H: +/- 8%, V: - 32% ~ + 39%
 - 키스톤보정 H: +/- 15°, V: +/- 30°, 4코너 키스톤
 - 엣지블랜딩 기능
- 조용한 팬소음: 32dB(에코) / 35dB(일반)
- 10W(2EA) 스피커 탑재

■ 360도 투사 가능



■ HLD LED의 밝고 선명한 이미지

ColorSpark HLD LED 시스템은 선명한 화질과 색상의 이미지를 제공합니다. 이 시스템은 현 시장의 LED빛의 4배를 방출해 화면을 3배 더 밝게 만드는 기술을 사용하여 뛰어난 컬러 성능을 자랑합니다. (**)



Current LED



ColorSpark HLD LED



Laser-phosphor

상세 사양

모델명(EAN)	EK-350U (4571194679205)	
디스플레이 타입	0.76" 3LCD	
해상도	WUXGA (1920 x 1200)	
화면비	16:10	
밝기 (ANSI)	4,500 lm	
명암비	50,000:1	
투사 광원	HLD LED + Blue LED	
광원 수명	25,000 hours	
화면 사이즈	40" - 300"	
렌즈 (F 값 / 초점거리)	F = 1.65 - 2.25 f = 18.2 - 29.38 mm	
줌 배율	Manual x 1.6	
투사 거리	0.93 - 11.60 m	
투사 거리 비율	1.09 - 1.78 : 1	
렌즈 쉬프트	V: - 32% ~ + 39%, H: +/- 8% (수동)	
키스톤 보정	V: +/- 30°, H: +/- 15°, 코너키스톤	
프로젝터 엘리베이션 보정	최대 5°	
스캐닝 주파수	H Sync: 15 - 100 kHz, V sync: 48 - 85 Hz	
도트 클럭	160 MHz	
입력신호 - 컴퓨터	WUXGA (1920 x 1200) - VGA (640 x 480)	
입력신호 - 비디오	1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p	
입출력 단자	HDBaseT In	RJ45 x 1
	HDMI In	HDMI x 2 (1 HDMI supports MHL)
	VGA In	D-Sub 15 x 2
	YPbPr (Component)	D-Sub 15 x 1 (Shared with VGA IN 2)
	Video (Composite)	RCA x 1
	S-Video	D-sub 15 x 1 (Shared with VGA IN 2)
	USB	USB Type A x 1 (Memory viewer)
	Micro USB	Micro USB x 1 (Service)
	Monitor Out (VGA Out)	D-Sub 15 x 1
	Audio In	RCA x 2 (L/R), 3.5mm Mini Jack x 1
	Audio Out	3.5mm Mini Jack x 1
	LAN	RJ45 x 1
	RS-232C	D-sub 9 x 1
내장 스피커	Mono 10.0 W x 2	
팬 소음 (예코 / 일반)	32 dB / 35 dB	
외형 크기 (W x H x D)	460 x 143 x 355 mm	
무게	10.0 kg	
정격 전압	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
소비 전력 (예코 / 일반)	370 W / 480 W	
발열량	1,632 BTU	
기본 약세서리	AC 전원코드 x 2 (U.S.A. & Euro), VGA 케이블 x 1, 리모컨 (AAA 배터리 x2 포함), 퀵 스타트 가이드, 안전 가이드	

외형 크기




리모컨




P/N: 63910027

후면 단자

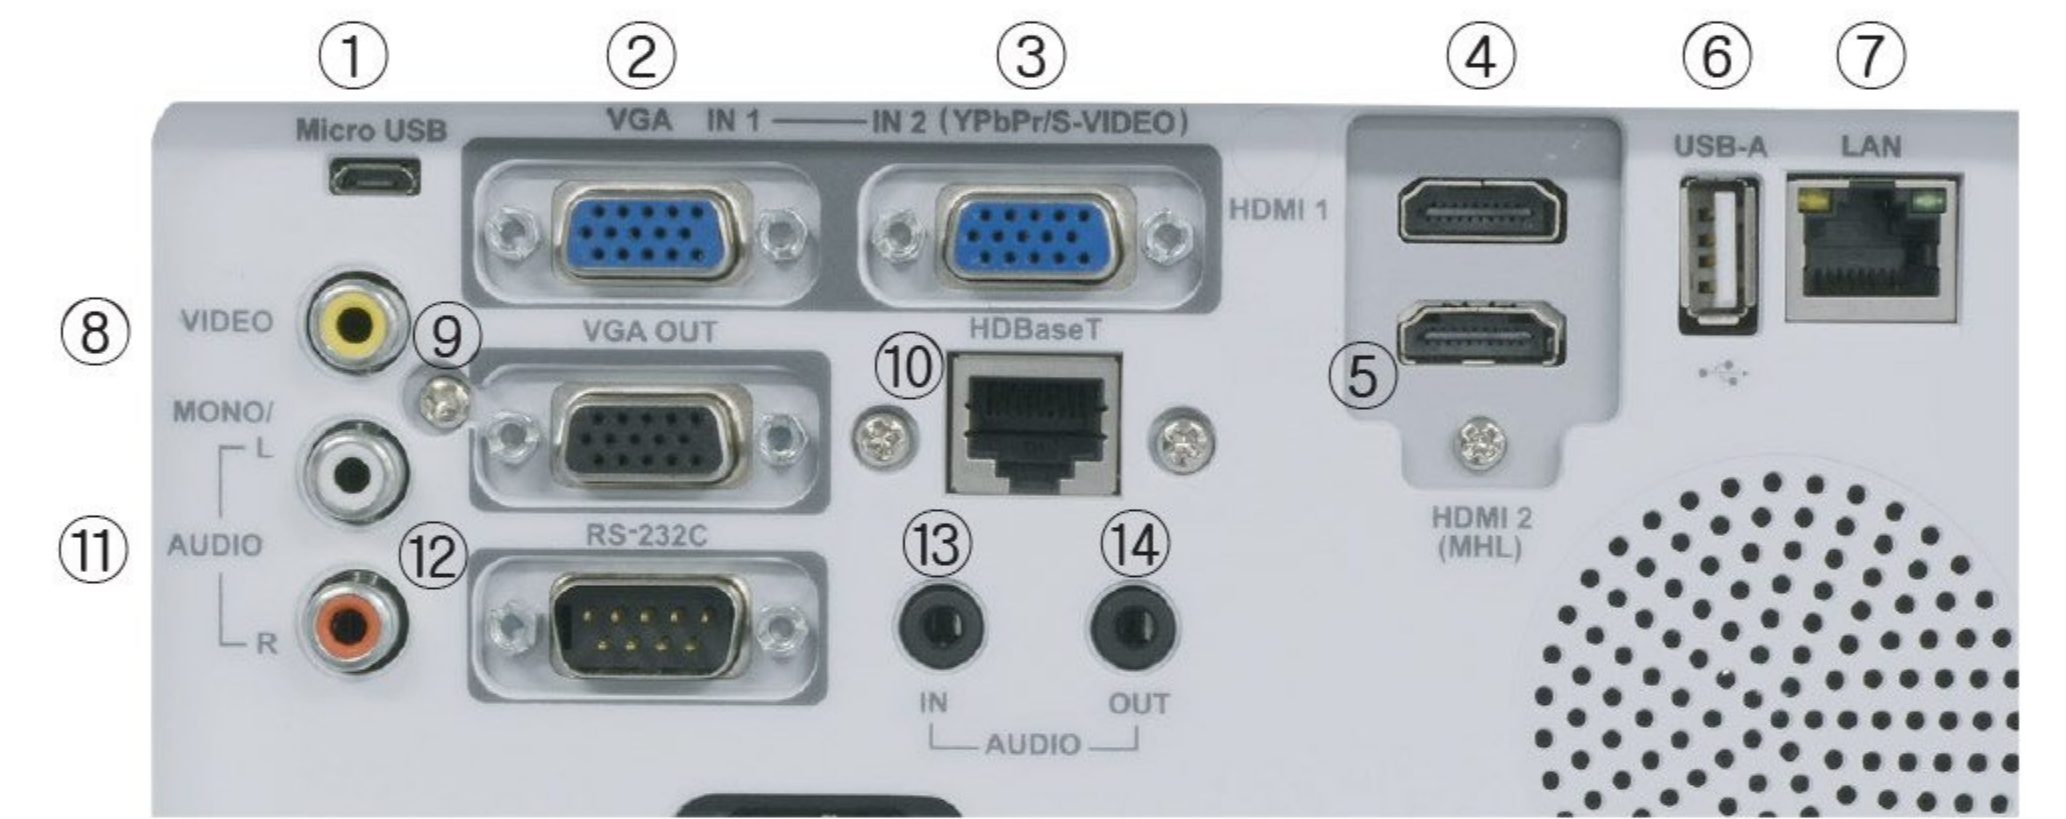


- ① Micro USB (for Service)
- ② VGA IN1
- ③ VGA IN 2 (YPbPr / S-VIDEO)
- ④ HDMI 1
- ⑤ HDMI 2 (MHL)
- ⑥ USB Type A (for Memory Viewer)
- ⑦ LAN
- ⑧ VIDEO
- ⑨ VGA OUT
- ⑩ HDBaseT
- ⑪ AUDIO IN (VIDEO, YPvPr, S-Video)
- ⑫ RS 232C
- ⑬ AUDIO IN (VGA 1, VGA 2)
- ⑭ AUDIO OUT (VIDEO, YPbPr, S-Video, VGA 1, VGA 2)

키패드

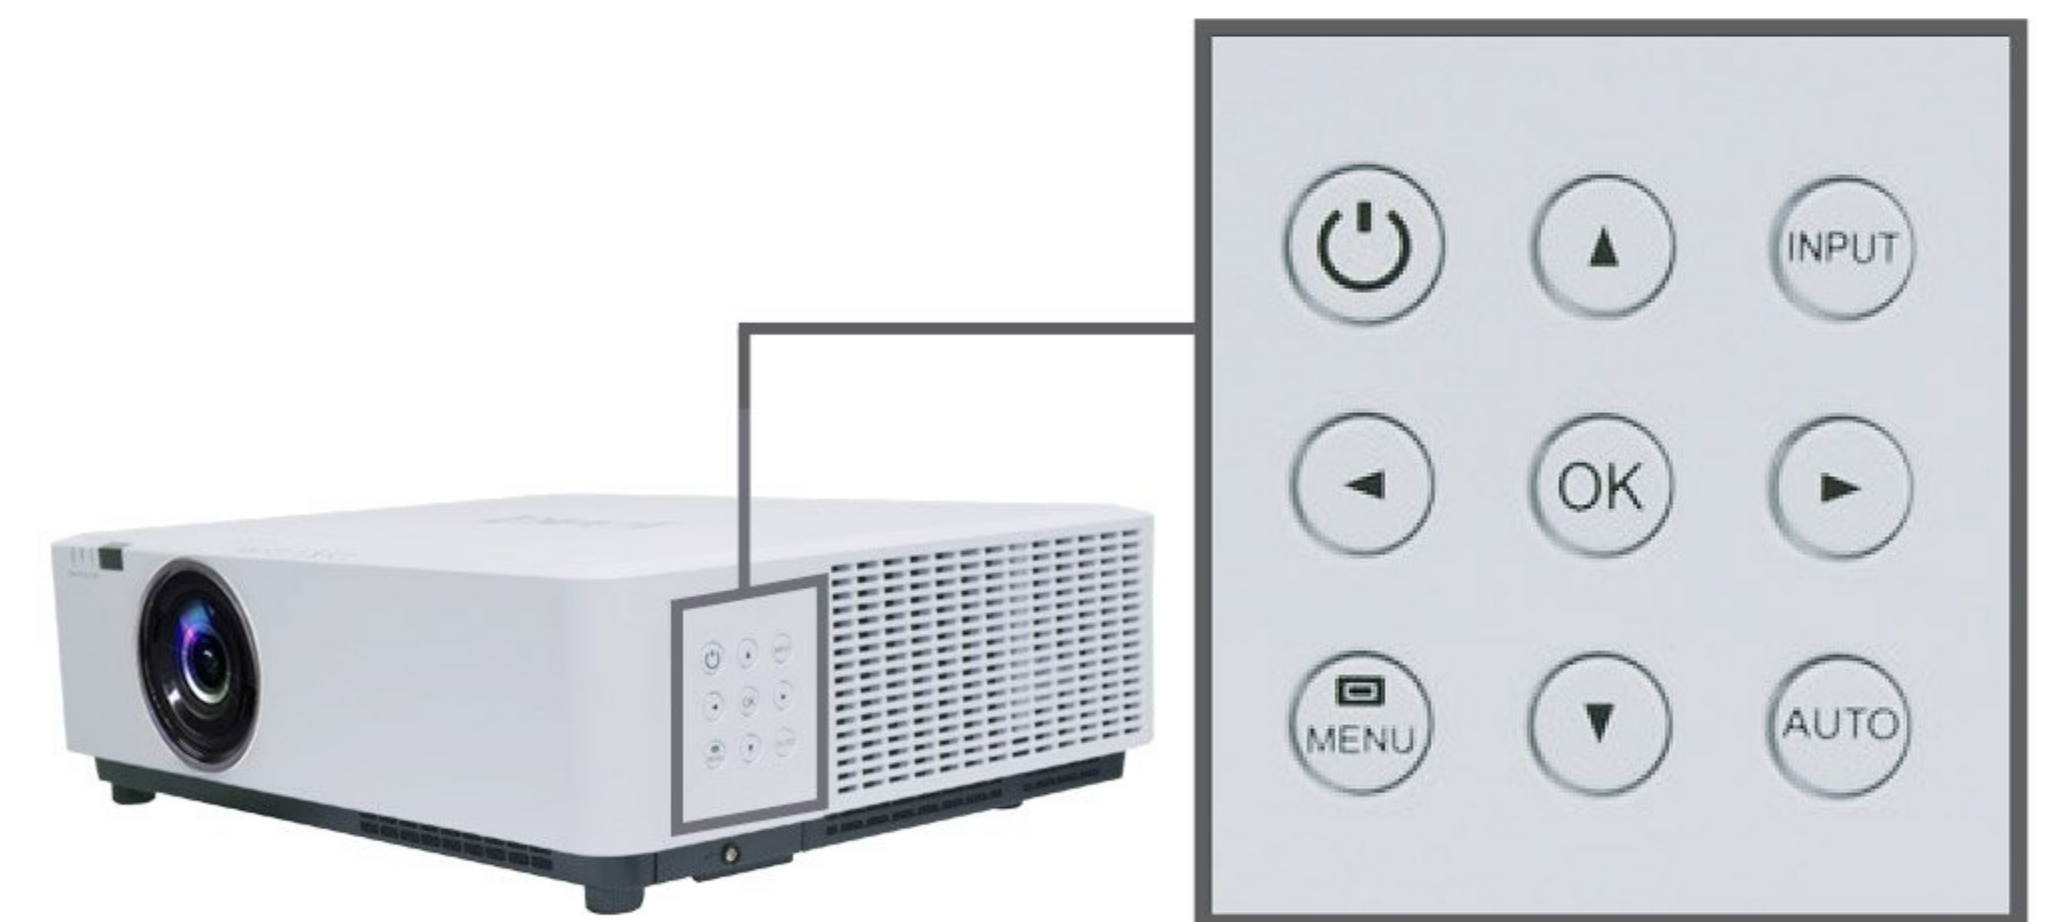

필터

필터 박스 조립

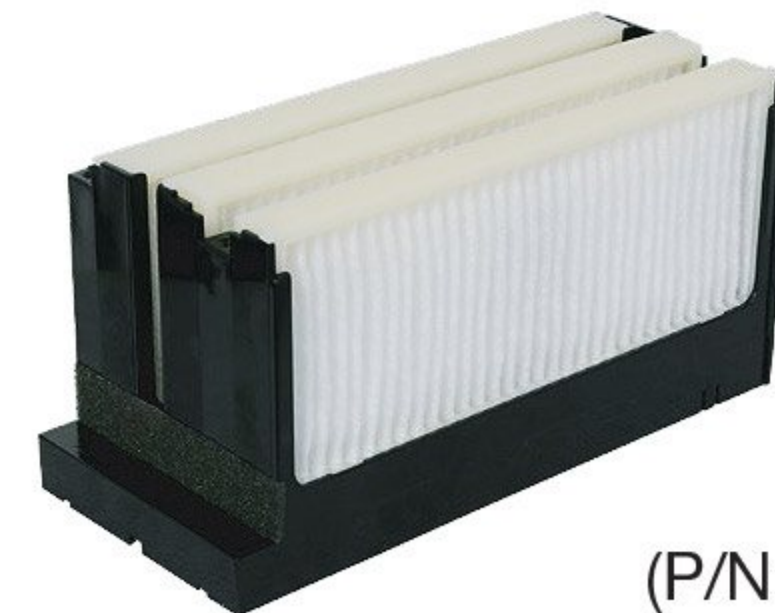

(P/N: 63220132)